


Elex-R


Integrovaný zosilňovač

Používateľská príručka


Predný panel

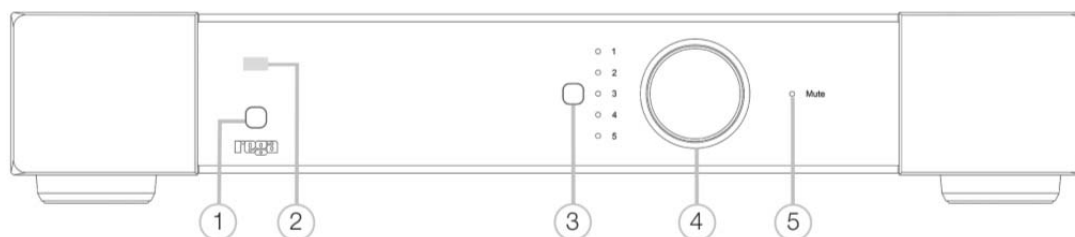

Zadný panel

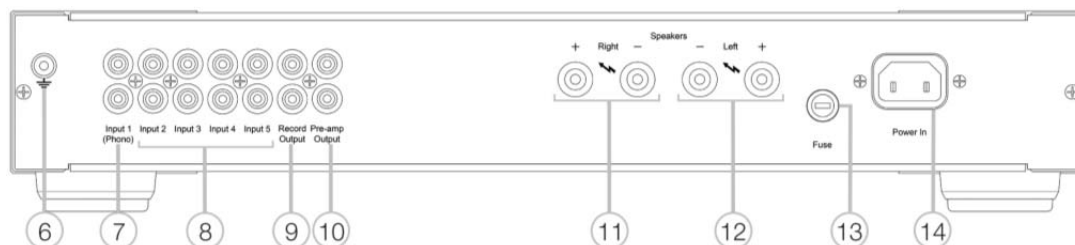


Diaľkový ovládač




- | | |
|----|-----------------------------|
| 1 | Vypínač |
| 2 | Snímač diaľkového ovládania |
| 3 | Volič vstupu |
| 4 | Ovládač hlasitosti |
| 5 | Stlmenie zvuku |
| 6 | Uzemnenie ramienka prenosky |
| 7 | Gramofónový vstup |
| 8 | Linkový vstup |
| 9 | Nahrávací výstup |
| 10 | Výstup predzosilňovača |
| 11 | Pravý reproduktor |
| 12 | Ľavý reproduktor |
| 13 | Poistka |
| 14 | Napájanie |

Zapojenie


Napájací vstup

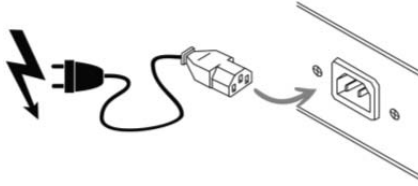


Výstupy na reproduktory (2)

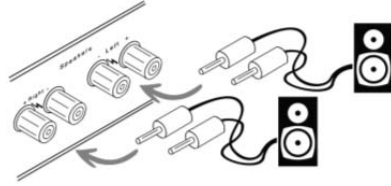


Gramofónový vstup

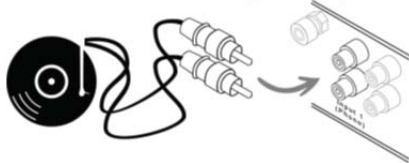


Výstup predzosilňovača

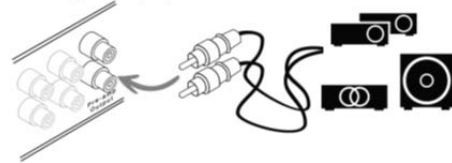

Linkové vstupy (4)

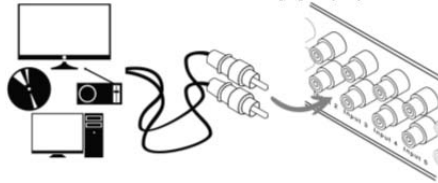

Nahrávací výstup

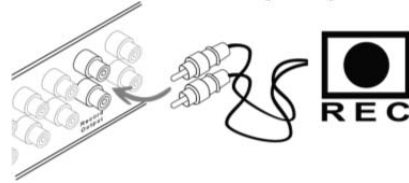

Technické údaje

Napájanie

Napätie: 230/115 V
Frekvencia: 60/50 Hz
Spotreba: 250 W
Poistka 230 V: T3.15AL 20 mm
Poistka 115 V: T5AL 20 mm

Vstupy

Citlivosť gramofónového vstupu:
1,7 mV (47 k Ω /220 pF)
Maximálna vstupná úroveň
gramofónového vstupu: 100 mV
Citlivosť linkového vstupu: 164 mV
(40 k Ω)
Maximálna vstupná úroveň
linkového vstupu: 10 V

Výstupy

Výkon výstupov na reproduktor:
90 W (6 Ω)
Úroveň nahrávacieho výstupu:
164 mV
Impedancia nahrávacieho výstupu:
470 Ω
Úroveň výstupu predzosilňovača:
625 mV
Impedancia výstupu
predzosilňovača: 600 Ω



- Prístroj môže byť horúci. Vždy zabezpečte dostatočné prúdenie vzduchu.
- Nikdy nezakrývajte žiadne časti zosilňovača.
- Prístroj nikdy nevystavujte dažďu ani vlhkosti.
- Neotvárajte kryty prístroja. Vo vnútri sa nenachádzajú žiadne súčiastky opraviteľné používateľom.
- Prístroj je určený na používanie v miernych podnebných pásmach.
- Pred výmenou káblov alebo vodičov reproduktorov prístroj vždy vypnite.



rega

Made in England